

Tanques Presurizados

TANQUES FIBRA DE VIDRIO PRECARGADOS




WELLMATE

Serie WM

Membrana Int.

Los tanques precargados Well Mate Classic ofrecen la ventaja de que su construcción en materiales compuestos es libre de corrosión, su mantenimiento es nulo o mínimo, y su peso ligero los hace más fáciles de instalar y menos costosos. Todos sus materiales cumplen con los requisitos de las normas americanas para tratamiento de agua como lo son la NSF y la FDA. Estos tanques son aptos tanto para instalaciones residenciales como comerciales y equipos de presión. Algunas de sus características:

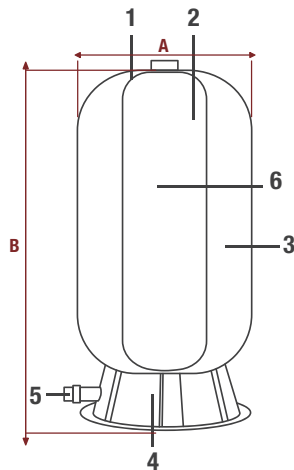

- Temperatura máxima ambiente** 120°F (49°C)
- Temperatura máxima de operación interna** 100°F (38°C)
- Temperatura mínima de operación** 40°F (4°C)
- Precarga** 30 psi
- Garantía** 5 años
- Presión Máx.** 125 psi

Descripción	
1	Celda interior de polietileno moldeado de alta densidad.
2	Membrana interior intercambiable construida en un material polímero de alta resistencia.
3	La celda exterior está compuesta con capas entrelazadas de fibra de vidrio cubiertas con resina epóxica.
4	La base es robusta, fabricada en polímero moldeado tiene alta resistencia a la corrosión y al impacto.
5	La entrada inferior de succión y descarga está diseñada especialmente y construida en PVC.
6	La membrana está especialmente moldeada y dimensionada para cada tamaño de tanque.

Dimensiones	Modelo	A	B
	WM-4	410mm	660mm
	WM-6	410mm	810mm
	WM-9	410mm	1,120mm
	WM-12	410mm	1,450mm
	WM-14WB	530mm	1,050mm
	WM-20WB	610mm	1,050mm
	WM-25WB	610mm	1,400mm
	WM-35WB	610mm	1,890mm
	WM-60	2,090mm	760mm
	WM-80	2,950mm	910mm

Selección	Modelo	Capacidad (Gal/L)	Entrega volumétrica calculada a 30/50 psi (Gal/L)	Altura de la conexión al piso (pulg/cm)	Salida al sistema: diámetro (NPT tipo macho)	Peso ensamblado	Tarima cantidad	Código de la membrana
	WM-4	15/55	4.4/16.5	1 ¾/4.4	1"	6.6 kg	9	CH4849-CL
	WM-6	19.8/75	5.9/22.5	1 ¾/4.4	1"	81 kg	9	CH3133-CL
	WM-9	29.5/112	8.9/33.5	1 ¾/4.4	1"	11.2 kg	9	CH3134-CL
	WM-12	40.3/153	12.1/45.8	1 ¾/4.4	1 ¼"	13.6 kg	9	CH3135-CL
	WM-14WB	47.1/178	14.1/53.5	2 ¼/5.7	1 ¼"	19.5 kg	4	CH4466-CL
	WM-20WB	60.0/227	18.0/68.1	2 ¼/5.7	1 ¼"	22.7 kg	4	CH4846-CL
	WM-25WB	86.7/328	26.0/98.5	2 ¼/5.7	1 ¼"	33.0 kg	4	CH4467-CL
	WM-35WB	119.7/453	35.9/135.9	2 ¼/5.7	1 ¼"	43.1 kg	N/A	CH4468-CL
	WM-60*	187/707	55.2/209	79/201	2" cementar	106.14 kg	N/A	CH3285-CL
	WM-80*	264/999	78.0/295	81/206	2" cementar	132.45 kg	N/A	CH3286-CL

* Tanques únicamente bajo pedido.