


Sistemas de Presión

SISTEMAS DE PRESIÓN INTEGRADOS



Serie HAF

Sistema Armado

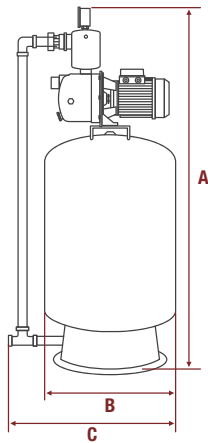

Dimensiones	Modelo	A	B	C
	HAF6020	1,100mm	400mm	510mm
	HAF8020	1,170mm	400mm	510mm
	HAF8030	1,480mm	400mm	510mm
	HAF10020	1,170mm	400mm	510mm
	HAF10040	1,800mm	400mm	510mm


WELLMATE

Los hidroneumáticos básicos residenciales HAF proveen agua a presión son ideales para residencias de 1 o 2 plantas, casa de campo y negocios pequeños. Constan de los siguientes componentes:

*** Totalmente ensamblado**

- Bomba tipo Jet AQJX marca Aquex®, de 0.6 HP, ¾ HP o 1 HP
- Tanque precargado de fibra de vidrio Well Mate vertical de membrana intercambiable
- Manómetro de glicerina de 100 psi
- Conexión de 5 vías, en bronce
- Switch de presión (Presostato), Calibrado de 20-40 psi
- Clavija y conexiones eléctricas necesarias. Listo para usarse
- Tapón macho 1" PVC cédula 80
- Codo cementar-cementar 1" PVC cédula 40
- Tuerca unión 1" PVC cédula 40
- Adaptador hembra rosca-cementar 1", cédula 40
- Niple roscado PVC 1" x 2" cedula 80
- Tee cementar-cementar 1" cédula 40
- Cople 1" cementar-cementar

Curva de operación de las bombas

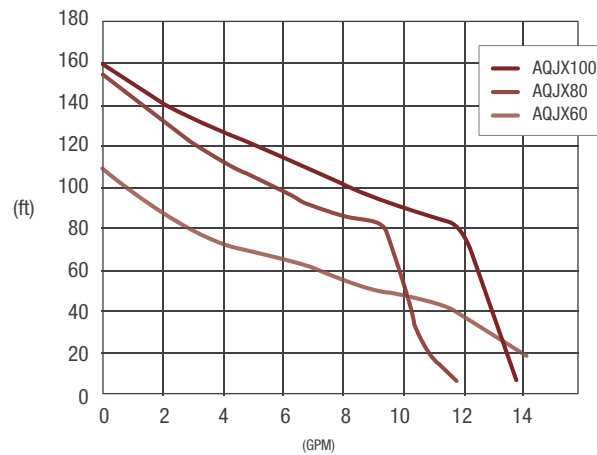

Selección	Modelo	HP	Succión-Descarga	Fases-Volts	No. de tomas	Gasto en GPM (LPM) 20-40 psi (Precarga 18 psi)
	HAF6020	0.6	1"x1"	1-115	4	4
	HAF8020	0.8	1"x1"	1-115/230	8	8
	HAF8030	0.8	1"x1"	1-115/230	8	8
	HAF10020	1	1"x1 ¼"	1-115/230	14	14
	HAF10040	1	1"x1 ¼"	1-115/230	14	14

Componentes	Modelo	Bomba	Tanque	Válvula 3 Vías	Base	Adaptador	Membrana de repuesto
	HAF6020	AQJX60	WM-6	AQPC-2	TTWX-11	TTWX-11A	CH3133-CL
	HAF8020	AQJX80	WM-6	AQPC-2	TTWX-11	TTWX-11A	CH3133-CL
	HAF8030	AQJX80	WM-9	AQPC-2	TTWX-11	TTWX-11A	CH3134-CL
	HAF10020	AQJX100	WM-6	AQPC-2	TTWX-11	TTWX-11A	CH3133-CL
	HAF10040	AQJX100	WM-12	AQPC-2	TTWX-11	TTWX-11A	CH3135-CL

* Incluye presostato y manómetro.